Vous avez acquis un produit de qualité, pensez à son entretien.

1-La tonte
C'est l'opération primordiale.
La hauteur varie de 2 à 5 cm. La fréquence est de une à deux fois par semaine. Plus la fréquence est élevée, moins le ramassage des déchets de tonte sera nécessaire.

2-La fertilisation
Le gazon a besoin d'engrais pour se nourrir et se développer.
Prévoyez vos apports annuels en 2 ou 3 passages.
Les engrais à "libération lente" évitent les désagréments des pousses intempestives tout en stimulant le système racinaire.

3-Le désherbage
Le vent et les oiseaux disséminent beaucoup de graines de mauvaises herbes, de même, les sols en renferment d'assez grandes quantités. Un désherbage au printemps est souvent suffisant pour maintenir votre gazon sans mauvaises herbes.

4-L'arrosage
Il permet à votre gazon de conserver son bel aspect esthétique d'origine, il doit cependant être géré raisonnablement.

5-Les traitements
Ils doivent être utilisés que sur les conseils préalables d'un professionnel.

BBDB - 01 41 40 80 87

Votre vendeur de gazon de placage est là pour vous aider et vous conseiller.

Les Gazons de Placage

Mode d'emploi

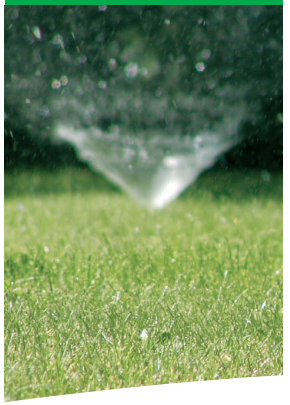
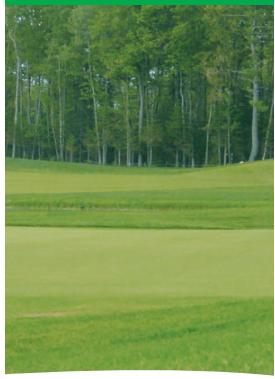

Guide édité par l'Association Professionnelle des Gazons de Placage

APGP

Définition du gazon de placage

C'est un gazon naturel précultivé sur une gazonnière pendant plusieurs mois et destiné à être transplanté en vue de création immédiate et durable de tout type de pelouse.

C'est un produit moderne et sûr, exempt de mauvaises herbes, que l'on peut poser toute l'année, sauf en cas de gel ou de très forte chaleur.

Le choisir, c'est opter pour la qualité, la sécurité, la réussite, l'efficacité et le confort.

Les avantages du gazon de placage sont :

- > Composition de graminées de qualité
- > Pose facile toute l'année
- > Effet immédiat
- > Espace vert régulier sans mauvaises herbes
- > Résistant au piétinement
- > Praticable dans des délais très courts
- > Réussite assurée en appliquant les conseils de ce guide

Préparation du sol :

comme pour un semis traditionnel

> Labourez, bêchez ou fraisez le sol selon son humidité et les surfaces à créer (profondeur : 10 à 15 cm).

> Faites un apport de fertilisants (engrais complet gazon). Suivre les indications du fabricant pour appliquer la dose exacte en fonction de la surface. Il est parfois nécessaire d'incorporer de manière homogène un amendement pour améliorer les qualités de votre sol.

> Tassez votre terrain pour le raffermir uniformément sans le compacter. Agir par temps sec.

> Faites un surfaçage de finition pour obtenir une surface parfaitement plane : profitez-en pour retirer les cailloux et les débris.

> Égalisez une dernière fois par un léger griffage pour obtenir une surface plane

C'est à ce stade des travaux que vous devez vous faire livrer votre gazon de placage.

Placage

Important : le gazon doit être déroulé le jour de son arrivée.

Prévoyez vos commandes en fonction de votre cadence journalière de placage (environ 20m²/heure par personne).

> Posez vos premières bandes de gazon en vous alignant sur une bordure rectiligne (maison, trottoir, muret, allée, cordeau).

> Effectuez les découpes avec un couteau bien aiguisé, de préférence quand le gazon est posé.

> Roulez le placage effectué pour bien appliquer les bandes de gazon contre le terrain d'accueil.

Arrosage

> D'octobre à mars, un arrosage immédiatement après la pose est généralement suffisant pour assurer une bonne reprise du gazon.

> Du printemps à l'automne, arrosez votre chantier immédiatement après la pose. Maintenez l'arrosage régulièrement durant les jours suivants en fonction des conditions météorologiques.

> La première tonte peut se faire au bout d'une semaine.

> Ne coupez pas plus du tiers de la feuille à chaque tonte.

Tondez régulièrement avec une tondeuse bien affûtée.